

SOUDAL





О компании



Soudal является ведущим мировым производителем полиуретановых пен, клеев, герметиков и кровельных уплотнителей. За 50 лет своей деятельности компания Soudal превратилась из маленькой семейной фирмы в международный холдинг, имеющий производственные предприятия и представительства на всех континентах. В компании Soudal Holding NV работает 2 500 человек, а годовой оборот составляет 670 миллионов евро.

Компания поставляет свою инновационную продукцию в более чем 130 стран. Холдинг имеет 16 заводов на 4 континентах и 40 представительств по всему миру. Soudal обеспечивает оптимальную техническую и логистическую поддержку.

Собственный исследовательский центр, постоянные инвестиции в наиболее инновационные технологии, а также современная производственная база обеспечивают самые эффективные решения, высочайшее качество и безопасность продукции. Компания регулярно проходит аудиторскую проверку и работает в соответствии с требованиями системы управления качеством ISO 9001.

Ассортимент продукции компании Soudal включает:

- Герметики: силиконовые, акриловые, полиуретановые, гибридные, битумные
- Полиуретановые пены
- Клеи: для древесины, контактные, монтажные, конструкционные
- Технические аэрозоли
- Строительные ленты и пленки

АО «Солди и Ко» успешно развивает сеть продаж продукции Soudal в Украине, ежегодно наращивая обороты. Благодаря работе региональных филиалов и наших дилеров, продукцию компании Soudal можно приобрести в торговых точках и крупных супермаркетах по всей территории Украины. Профессионалы всегда могут рассчитывать на обучение и помощь наших технических специалистов в области монтажа и герметизации.

Больше информации Вы найдете на наших сайтах.

www.soudal.ua

www.teplyimontazh.com.ua

www.fixall.eu

www.t-rex.pro

www.genius-ru.soudal.pro





Презентация продукта

ЦВЕТ И СЕРИЯ ПРОДУКТА

257997 WHITE EXP 21/11

УЗНАВАЕМАЯ МАРКА

Soudal

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
(ЦВЕТОВОЙ КОД ПРОДУКТА)


СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕМОНТ
БУДІВНИЦТВО / РЕМОНТ
ҚҰРЫЛЫС / ЖӨНДЕУ

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ УПАКОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН
НЕЙТРАЛЬНИЙ СИЛИКОН
БЕЙТАРАП СИЛИКОН

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

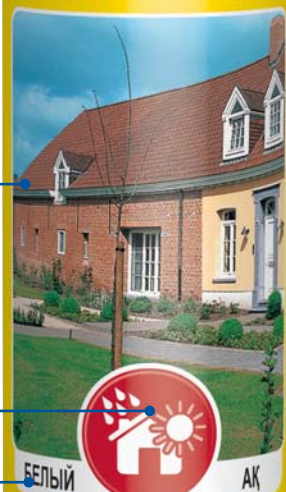

USP ПРОДУКТА

ЦВЕТ ПРОДУКТА

БЕЛЫЙ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ПВХ - АКРИЛ - АЛЮМИНИЙ - БЕТОН
ПВХ - АКРИЛ - АЛЮМІНІЙ - БЕТОН
ПВХ - АКРИЛ - АЛЮМИНИЙ - БЕТОН

ЛОГОТИП "PROFESSIONAL QUALITY"

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОУ СІЛІКОН: Силикон нейтрального типу з оптимальною адгезією до більшості будівельних матеріалів з пористою і неporистою основою, в тому числі: цегли, кераміки, ПВХ, деревля і пластмаси. Зберігає еластичність і здатність до атмосферного впливу і УФ-випромінювання.

ЗАСАД ПРИМЕНЕННЯ: Стрілецькі шви між деревом, ПВХ, металом і склом. Глибина стрілецького шву повинна бути не менше 5 мм. Температура застосування: від +5°C до +35°C. Рівномірне заповнення шву до утворення плівки розрівняти поверхню шва пальцем. Технічна ширина і глибина шва 5 мм, витрати силікону близько 12 м/кг. Термостійкість застосування силікону: від -60°C до +180°C. Інструменти після застосування очищати уайт-спиритом до отримання блиску. Не використовувати з технічними листами.

ВАЖЛИВОСТІ: Силикон нейтрального типу з алюмінієм контактувати не повинен, оскільки це призведе до корозії металу. Зберігати в герметичній упаковці в сухому місці, захищеному від атмосферного впливу і УФ-випромінювання.

ПОВНІ ЗАСОСОВАННЯ: Бувальні шви між деревом та склом. Герметизація паропропускних елементів, контейнерів - ззовні й всередині.
ПОВНІ ЗАСОСОВАННЯ: Поверхня, що обробляється, має бути чистою, сухою і нежирною. Температура застосування: від +5°C до +35°C. Рівномірне заповнення шву до утворення плівки розрівняти поверхню шва пальцем. Технічна ширина і глибина шва 5 мм, витрати силікону близько 12 м/кг. Термостійкість застосування силікону: від -60°C до +180°C. Інструменти після застосування очищати уайт-спиритом до отримання блиску. Не використовувати з технічними листами.

ВАЖЛИВОСТІ: Бувальні шви між деревом та склом. Герметизація паропропускних елементів, контейнерів - ззовні й всередині. Зберігати в герметичній упаковці в сухому місці, захищеному від атмосферного впливу і УФ-випромінювання.

ПОВНІ ЗАСОСОВАННЯ: Бувальні шви між деревом та склом. Герметизація паропропускних елементів, контейнерів - ззовні й всередині. Зберігати в герметичній упаковці в сухому місці, захищеному від атмосферного впливу і УФ-випромінювання.

ВАЖЛИВОСТІ: Бувальні шви між деревом та склом. Герметизація паропропускних елементів, контейнерів - ззовні й всередині. Зберігати в герметичній упаковці в сухому місці, захищеному від атмосферного впливу і УФ-випромінювання.

ВАЖЛИВОСТІ: Бувальні шви між деревом та склом. Герметизація паропропускних елементів, контейнерів - ззовні й всередині. Зберігати в герметичній упаковці в сухому місці, захищеному від атмосферного впливу і УФ-випромінювання.

ВАЖЛИВОСТІ: Бувальні шви між деревом та склом. Герметизація паропропускних елементів, контейнерів - ззовні й всередині. Зберігати в герметичній упаковці в сухому місці, захищеному від атмосферного впливу і УФ-випромінювання.

ВАЖЛИВОСТІ: Бувальні шви між деревом та склом. Герметизація паропропускних елементів, контейнерів - ззовні й всередині. Зберігати в герметичній упаковці в сухому місці, захищеному від атмосферного впливу і УФ-випромінювання.

ВАЖЛИВОСТІ: Бувальні шви між деревом та склом. Герметизація паропропускних елементів, контейнерів - ззовні й всередині. Зберігати в герметичній упаковці в сухому місці, захищеному від атмосферного впливу і УФ-випромінювання.

СПОСІБ ПРИМЕНЕННЯ

КОД EAN,
ІНФОРМАЦІЯ О ДИСТРИБЬЮТОРЕ



Силиконовые герметики



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН

Универсальный силикон с кислотной полимеризацией и отличной адгезией к пористым и непористым поверхностям, таким как: кирпич, санитарная керамика, древесина, стекло, нержавеющая сталь и эмаль. Стойкий к дождю, морозу и УФ-излучению.

Применение:

Эластичные швы между строительными и отделочными материалами, затирка швов керамической плитки, герметизация дверных и оконных рам, специальные стекольные работы.

Не применять с материалами: медь, свинец, ПВХ.

Упаковка

Цвет

Картридж 300 мл	бесцветный
Картридж 300 мл	белый
Картридж 300 мл	серый
Картридж 300 мл	бежевый
Картридж 300 мл	черный
Картридж 300 мл	коричневый
Тюбик 60 г	бесцветный
Тюбик 60 г	белый



САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН

Стойкий к длительному воздействию влаги силикон с кислотной полимеризацией и отличной адгезией как к пористым, так и к непористым поверхностям, например: кирпичу, алюминию, древесине, стеклу, фарфору и керамике.

Применение:

Эластичная герметизация в помещениях с повышенной влажностью – ванных комнатах, туалетах, банях, кухнях, а также в холодильных камерах. Швы между раковиной и стеной, герметизация ванн и эмалированных душевых поддонов, затирка швов керамической плитки.

Упаковка

Цвет

Картридж 300 мл	бесцветный
Картридж 300 мл	белый
Картридж 300 мл	серый
Тюбик 60 г	бесцветный
Тюбик 60 г	белый



НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН

Нейтральный силикон с отличной адгезией к камню, бетону, древесине, алюминию, стеклу, керамике и многим пластмассам, например, ПВХ, акрилу, оргстеклу. Стойкий к дождю, морозу и УФ-излучению.

Применение:

Эластичная герметизация дверных и оконных рам, герметизация полиакриловых и поликарбонатных элементов, стыков между стеклом и древесиной, ПВХ, алюминием.

Упаковка

Цвет

Картридж 300 мл	бесцветный
Картридж 300 мл	белый
Картридж 300 мл	коричневый
Картридж 300 мл	черный
Картридж 300 мл	серый



Силиконовые герметики



НЕЙТРАЛЬНЫЙ САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН

Стойкий к длительному воздействию влаги нейтральный силикон с отличной адгезией к бетону, древесине, алюминию, стеклу и многим пластмассам (ПВХ, акрил, оргстекло). Содержит фунгициды.

Применение:

Эластичная герметизация в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, туалетах, банях, кухнях, а также в холодильных камерах и вентиляционных системах. Герметизация ванн и душевых поддонов, швы между полиакриловыми и поликарбонатными панелями.

Упаковка

Картридж 300 мл
Картридж 300 мл

Цвет

бесцветный
белый



СИЛИКОН ДЛЯ АКВАРИУМОВ (SILIRUB AQ)

Постоянно эластичный силикон с отличной адгезией к стеклу и другим непористым материалам. Не требует предварительного применения грунтовки. После полимеризации не вреден для аквариумных рыб и растений.

Применение:

Эластичное склеивание и герметизация стеклянных конструкций: аквариумов, террариумов, выставочных витрин и др.

Упаковка

Картридж 300 мл
Картридж 300 мл

Цвет

бесцветный
черный



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН (GASKET SEAL)

Силиконовый герметик, стойкий к воздействию высоких температур (до +285°C), топлива, минеральных масел, жиров, воды и морозостойких жидкостей. Заменяет все прокладки из пробки, войлока, волокна, бумаги, асбеста и резины.

Применение:

Эластичная герметизация котлов, печей центрального отопления, машин и кухонного оборудования. Жидкое уплотнение, формирующееся непосредственно между металлическими частями двигателей, насосов, коробок передач, кондиционерных и отопительных систем.

Упаковка

Картридж 300 мл
Тюбик 60 г

Цвет

красный
красный





Акриловые герметики



АКРИЛ, ОКРАШИВАЕМЫЙ ГЕРМЕТИК

Акриловый герметик с отличной адгезией ко всем пористым материалам, используемым в строительстве: кирпичу, бетону, древесине, камню, гипсокартонным плитам. Не содержит растворителей. После полимеризации можно окрашивать. Применять только внутри помещений.

Применение:

Герметизация щелей в бетоне и штукатурке, стенах и потолках, герметизация гипсокартонных плит, заполнение щелей между дверными и оконными рамами, полом, плинтусами, подоконниками, лестницей, для всех видов заделок строительных швов с деформацией до 15%.

Упаковка	Цвет
Картридж 300 мл	белый
Картридж 300 мл	серый
Картридж 300 мл	коричневый
Картридж 300 мл	чёрный



МОМЕНТАЛЬНЫЙ АКРИЛ

Инновационный герметик, который можно обрабатывать и окрашивать через 10 минут после нанесения. Благодаря исключительной адгезии ко всем пористым поверхностям: кирпичу, бетону, дереву, камню, гипсокартонным плитам – незаменим во время любых внутренних отделочных работ.

Применение:

Маскировка щелей и трещин в бетоне, стенах и штукатурке, расшивка гипсокартонных плит, заполнение щелей вокруг плинтусов, подоконников и декоративных панелей на стенах и потолках, для всех видов заделок строительных швов с деформацией до 15%.

Упаковка	Цвет
Картридж 300 мл	белый



ПАРКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИК

Герметик на основе акриловой дисперсии, не содержащий растворителей и силиконов. После полимеризации не имеет запаха, водостойкий, не ломается. Можно окрашивать и лакировать.

Применение:

Заполнение щелей с деформацией до 15% между деревянными элементами (плинтусами) и стеной или полом, заполнение трещин и зазоров в дощатых, паркетных и ламинированных плавающих полах, герметизация плинтусов и откосов.

Упаковка	Цвет
Картридж 300 мл	бук
Картридж 300 мл	дуб
Картридж 300 мл	клен
Картридж 300 мл	сосна
Картридж 300 мл	вишня
Картридж 300 мл	мербау
Картридж 300 мл	венге



Специальные герметики



ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПЕЧЕЙ (CALOFER)

Герметик на основе силиката натрия, стойкий к воздействию высоких температур (до +1500°C). Не содержит растворителей и асбеста. После полимеризации не трескается и не крошится.

Применение:

Монтаж, ремонт каминных топок, герметизация каминов, решеток, кухонных плит, печей, котлов центрального отопления, коптилен и др.

Упаковка

Картридж 300 мл

Цвет

черный



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК PU SEALANT

Высококачественный однокомпонентный клей-герметик быстрой полимеризации с высоким коэффициентом эластичности на полиуретановой основе. Характеризуется отличной адгезией к большинству строительных и промышленных материалов, таким как бетон, металл, полиэфир, искусственные материалы и др; остается эластичным после полимеризации и устойчивым к большим динамическим нагрузкам, понижает вибрацию, химически стойкий, после отверждения можно красить.

Применение:

Герметизация швов и соединений элементов различных строительных конструкций, в том числе подверженных высоким динамическим нагрузкам (пороги, подоконники), для эластичного приклеивания металла, пластика, дерева в строительстве и автостроении, для герметизации металлических контейнеров, в производстве промышленных полов.

Упаковка

Картридж 300 мл

Цвет

коричневый

Картридж 300 мл

серый



СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУТИЛЕНОВЫЙ ГЕРМЕТИК (BUTYRUB)

Герметик на основе полибутилена с очень хорошей адгезией к листовому металлу (жести) и большинству строительных поверхностей. Образует гладкую и эластичную пленку, которую можно окрашивать, в то время как под пленкой остается постоянно эластичным (не высыхает). Не оставляет пятен на краях пористых поверхностей.

Применение:

Герметизация швов с незначительным смещением до 7% в кровельных и строительных работах, для бетонных стен, в канализационных работах.

Упаковка

Картридж 300 мл

Цвет

коричневый

Картридж 300 мл

серый



Кровельные герметики



БИТУМНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК (SOUDAFALT)

«Холодный клей» для битумных кровельных материалов. Кровельный герметик с отличной адгезией к рубероиду и другим различным кровельным черепицам, бетону, кирпичу, древесине и даже пластмассам.

Применение:

Холодное склеивание и герметизация всех видов рубероида, битумных черепиц, ремонт трещин и щелей в кровельных покрытиях из керамической и бетонной черепицы.

Упаковка

Картридж 300 мл

Цвет

чёрный



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК (AQUAFIX)

Кровельный герметик на основе дисперсии пластмасс с превосходной адгезией ко всем кровельным поверхностям, таким как: рубероид, оцинкованный и ламинированный листовой металл (жест), глиняная и цементная черепица, кирпич, древесина и большинство пластмасс. Не вызывает коррозии, не окрашивает поверхности. Может применяться даже на мокрых поверхностях, например, во время дождя.

Применение:

Стойкий к осадкам, морозу и УФ-излучению. Герметизация обшивки мансардных окон, дымоходных труб и кровельных отделок, соединений листовой стали (жести), в том числе лакированной. Ремонт протекающей кровли и желобов. Может применяться при минусовых температурах.

Упаковка

Картридж 300 мл

Цвет

бесцветный



COLODACH (COLOTOILE) ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ КРОВЛИ

Эластичный полиуретановый клей-герметик, предназначенный для приклеивания черепицы различного вида. Превосходная адгезия к большинству строительных материалов: древесине, бетону, фиброцементу, металлу и др.

Применение:

Приклеивание черепицы особенно в тех местах, где нельзя использовать обычные замки и скобы. Звукопоглощение, герметизация швов между черепицей и при кровельной отделке.

Упаковка

Картридж 310 мл

Цвет

терракот



Кровельные герметики



COLOZINC для МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРОВЛИ

Эластичный клей-герметик на основе SMX® полимеров, стойкий к самым сложным погодным условиям, воздействию УФ-излучения и большинству химических веществ. Отличная адгезия к различным строительным материалам, например: древесине, кирпичу, бетону, природному камню, металлу и др. Может быть использован даже на влажных поверхностях.

Применение:

Склеивание необработанной, ламинированной и оцинкованной листовой стали (жести) между собой, крепление кровельных листов и глиняной черепицы на различные строительные поверхности, герметизация деформационного шва и стыков на последних этапах кровельных работ.

Упаковка

Картридж 290 мл

Цвет

серый



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК для СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛЕНКИ VAPOURSEAL

Эластичный однокомпонентный клей-герметик на основе синтетических смол, готовый к использованию для склеивания и соединения любого вида мембран и пароизоляционных плёнок. Характеризуется очень высокой адгезией ко всем распространенным строительным материалам, таким как: штукатурка, кирпич, гипсокартон, газосиликат, древесина, изоляционные материалы, в том числе пористые и влажные поверхности. Не содержит растворителей, изоцианатов и пластификаторов. Устойчив к УФ-излучению. Постоянно эластичен и не стекает с вертикальных поверхностей, не требует дополнительной грунтовки.

Применение:

Герметичное соединение мембран и пароизоляционных плёнок из полиэтилена (PE), полипропилена (PP), полиамида (PA), резины, ПВХ, алюминия для всех видов строительных поверхностей. Пароизоляция и герметизация элементов строительных конструкций. Приклеивание пароизоляционных оконных лент в системе «Теплый монтаж»®, SWS.

Упаковка

Картридж 310 мл

Цвет

полупрозрачный синий



МАСТИКА WASSER STOPP

Эластичная и водостойкая масса на основе дисперсии пластмасс с превосходной адгезией к большинству кровельных поверхностей и материалов, таких как: рубероид, бетон, камень, природный шифер, асбестоцементный шифер, оцинкованный листовый металл (жесть), стекло, ПВХ. Стойкость к воздействию УФ-излучения и большим перепадам температур. Может применяться в любых погодных условиях, например, во время дождя или при морозе до -15°C.

Применение:

Предназначен для срочного ремонта протекающей кровли, террас, желобов и др.

Упаковка

Банка 750 г

Банка 4 кг

Цвет

серый

серый



Кровельные герметики

БИТУМНАЯ ЛЕНТА SOUDABAND



Самоклеющаяся гидроизоляционная монтажная лента на основе битума с защитным алюминиевым слоем, обладающая отличной адгезией к различным строительным материалам. Устойчивость к влаге и механическим повреждениям. Не требует нагревания.

Применение:

Герметизация и ремонт швов, трещин и течей в дымоходных трубах, кровельных люках, желобах, подоконниках, куполах и других кровельных покрытиях.

Упаковка

Цвет

5 см x 10 м / рулон	Алюминий
7,5 см x 10 м / рулон	Алюминий
10 см x 10 м / рулон	Алюминий
15 см x 10 м / рулон	Алюминий
22,5 см x 10 м / рулон	Алюминий
30 см x 10 м / рулон	Алюминий
7,5 см x 10 м / рулон	Графит
10 см x 10 м / рулон	Графит
15 см x 10 м / рулон	Графит
22,5 см x 10 м / рулон	Графит
30 см x 10 м / рулон	Графит
7,5 см x 10 м / рулон	Терракот
10 см x 10 м / рулон	Терракот
15 см x 10 м / рулон	Терракот
22,5 см x 10 м / рулон	Терракот
30 см x 10 м / рулон	Терракот
7,5 см x 10 м / рулон	Коричневый RAL8017
10 см x 10 м / рулон	Коричневый RAL8017
15 см x 10 м / рулон	Коричневый RAL8017
22,5 см x 10 м / рулон	Коричневый RAL8017
30 см x 10 м / рулон	Коричневый RAL8017



Монтажные пены-клеи



ПЕНА-КЛЕЙ EASY SOUDABOND

Быстросохнущий полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе влажных. Готовый к применению – достаточно встряхнуть баллон, не требует никаких дополнительных инструментов. Идеально подходит для декоративных и отделочных работ. При необходимости можно штукатурить и окрашивать многими видами красок. Класс пожаробезопасности B2. Один баллон ёмкостью 750 мл позволяет приклеить около 10-12 м² пенопласта.

Применение:

Приклеивание гипсокартонных и фиброцементных панелей по технологии сухой застройки, приклеивание декоративных панелей из дерева, пластмассы и листового металла (жести) и др. Крепеж изоляционных панелей и плит, например, при утеплении гаражей, а также склеивание фасонных деталей из газобетона.

Упаковка	Ёмкость
Аэрозоль - пистолет	750 мл
Аэрозоль	750 мл

12 м²
БАЛЛОН



ПЕНА-КЛЕЙ EASY SOUDABOND ЗИМНЯЯ ФОРМУЛА

Быстросохнущий полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе влажных. Специально разработан для применения при низких температурах до -10°C. Готовый к применению - достаточно встряхнуть баллон, не требует никаких дополнительных инструментов. Идеально подходит для декоративных и отделочных работ. При необходимости можно штукатурить и окрашивать многими видами красок. Класс пожаробезопасности B2. Один баллон ёмкостью 750 мм позволяет приклеить около 10-12 м² пенопласта.

Применение:

Приклеивание гипсокартонных и фиброцементных панелей по технологии сухой застройки, приклеивание декоративных панелей из дерева, пластмассы и листового металла (жести) и др. Крепеж изоляционных панелей и плит, например, при утеплении гаражей, а также склеивание фасонных деталей из газобетона.

Упаковка	Ёмкость
Аэрозоль - пистолет	750 мл

NEW



ПЕНА-КЛЕЙ ETICS BOND (SOUDATHERM)

Профессиональный полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной адгезией к полистиролу, пенопласту, полиуретану, минеральной вате, бетону, кирпичу, древесине, панелям ОСП и др. Во время полимеризации клей расширяется, заполняет и выравнивает неровности поверхности и щелей между склеиваемыми элементами. Наивысший класс пожаробезопасности для данной группы B1. Один баллон ёмкостью 800 мл позволяет приклеить около 12-14 м² пенопласта.

Применение:

Приклеивание изоляционных материалов к стенам и потолкам при утеплении зданий методом «легкий-мокрый».

Упаковка	Ёмкость
Аэрозоль - пистолет	800 мл

14 м²
БАЛЛОН



Монтажные пены



МОНТАЖНАЯ ПЕНА GENIUS GUN

Монтажная пена многоразового использования с запатентованным аппликатором Genius Gun, благодаря которому пену можно выпускать частично, при хранении клапан не блокируется. Аппликатор дает возможность выпускать пену одной рукой, гарантирует точное дозирование, позволяет контролировать поток выпускаемой пены, что уменьшает ее расход — не нужно срезать лишнюю пену. Формула с низким расширением подходит для любых отделочных и монтажных работ. Отличная адгезия к дереву и древесным материалам, ПВХ, алюминию и другим материалам (в том числе покрытым лаком), бетону, кирпичной стене, глазурованной поверхности и т. д. Выступает также в специальной формуле для низких температур (до -10°C).

Применение:

Монтаж и изоляция дверных коробок и рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней, трубопроводов, термоизоляция элементов центрального отопления, систем охлаждения, водопровода и прочее.

Упаковка	Емкость
Аэрозоль	750 мл
Аэрозоль зимняя	750 мл

45л
ВЫХОД



МОНТАЖНАЯ ПЕНА 45

Универсальная монтажная пена с увеличенным выходом (до 45 литров), с отличной адгезией ко многим строительным материалам с коротким временем полимеризации. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C).

Применение:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней, трубопроводов, термоизоляция элементов центрального отопления, систем охлаждения, водопроводов и др.

Упаковка	Емкость
Аэрозоль	300 мл
Аэрозоль	500 мл
Аэрозоль	750 мл
Аэрозоль зимняя	750 мл

45л
ВЫХОД



ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА 50

Пистолетная монтажная пена с высокой производительностью (до 50 литров), коротким временем полимеризации и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C).

Применение:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней, трубопроводов, термоизоляция элементов центрального отопления, систем охлаждения, водопроводов и др.

Упаковка	Емкость
Аэрозоль - пистолет	750 мл
Аэрозоль - пистолет (-10°C)	750 мл

50л
ВЫХОД



Монтажные пены



SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Пистолетная монтажная пена с высокой производительностью (до 60 литров), с отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, что было подтверждено испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а также высокой плотностью и превосходной стабильностью. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C) и с системой CLICK&FIX.

Применение:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней и др. Изоляция стеновых перегородок, полов, чердаков и крыш. Заполнение и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и водопроводах.

Упаковка	Емкость
Аэрозоль - пистолет	750 мл
Аэрозоль - пистолет (-10°C)	750 мл
Аэрозоль - пистолет Click	750 мл
Аэрозоль - пистолет Click (-10°C)	750 мл

60 л
выход



SOUDAFOAM MAXI 70

Пистолетная монтажная пена с повышенной производительностью (до 70 литров) и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, что было подтверждено испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а также высокой плотностью и превосходной стабильностью. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C) и с креплением CLICK&FIX.

Применение:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней и др. Изоляция стеновых перегородок, полов, чердаков и крыш. Заполнение и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и водопроводах.

Упаковка	Емкость
Аэрозоль - пистолет	870 мл
Аэрозоль - пистолет (-10°C)	870 мл
Аэрозоль - пистолет Click	870 мл
Аэрозоль - пистолет Click (-10°C)	870 мл

70 л
выход



ЛЕТНЯЯ ПЕНА SOUDAFOAM MAXI SAHARA

Пистолетная монтажная пена с повышенной производительностью (до 70 литров) и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Специально разработана для монтажных и изоляционных работ при высоких температурах – от +5°C до +40°C.

Применение:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней и др. Изоляция стеновых перегородок, полов, чердаков и крыш. Заполнение и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и водопроводах.

Упаковка	Емкость
Аэрозоль - пистолет	870 мл

+40°C
МОНТАЖ

70 л
выход



Монтажные пены



ЗИМНЯЯ ПЕНА SOUDAFOAM MAXI АРКТИКА

Пистолетная монтажная пена с повышенной производительностью (до 65 литров) и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Новейшая технология позволяет производить монтажные работы при температуре до -25°C.

Применение:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, улучшение теплоизоляции оконных систем, звукоизоляция моторного отсека, закрепление звукоизоляционных материалов и черепицы на крышах. Заполнение и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и водопроводах.

Упаковка	Емкость
Аэрозоль - пистолет	870 мл

-25°C
МОНТАЖ

65 л
ВЫХОД



ЭЛАСТИЧНАЯ ПЕНА FLEXIFOAM

Пистолетная монтажная пена с низким коэффициентом расширения и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, что было подтверждено испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а также быстрой полимеризацией и высокой эластичностью. Класс огнестойкости V3.

Применение:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам больших габаритов, подвергающихся вибрациям либо значительным изменениям размеров, например, алюминиевый профиль.

Упаковка	Емкость
Аэрозоль - пистолет	750 мл



ОГНЕСТОЙКАЯ ПЕНА SOUDAFOAM FR

Огнестойкая монтажная пена, созданная специально для сдерживания огня и дыма непосредственно в монтажном соединении до 229 минут, что соответствует новой европейской норме EN 1366-4. Не пропускает дым и газы. Имеется в стандартной ручной версии, с пистолетным резьбовым креплением, а также с креплением CLICK&FIX.

Применение:

Для огнестойкого монтажа окон и дверей, герметизации соединений между перегородками, потолками и полами. Создает возможность совместно с огнестойкими конструкциями эвакуировать население в общественных местах, больницах, вокзалах.

Упаковка	Емкость
Аэрозоль	750 мл
Аэрозоль - пистолет	750 мл
Аэрозоль - пистолет Click	750 мл



Монтажные пены



МНОГОПОЗИЦИОННАЯ ПЕНА EX-TRA

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена низкого расширения с увеличенным выходом (до 65 л). Обладает отличной адгезией к общестроительным материалам, таким как кирпич, бетон, дерево, ПВХ, алюминий, а также материалам с порошковым и эмалированным покрытием. Короткое время отверждения. Не содержит вредного для озонового слоя вспенивающего газа. Удобство применения - работа с баллоном в любом положении (360°, даже «дном вниз»)

Применение:

Герметизация дверных и оконных блоков. Заполнение швов и пустот, в том числе в труднодоступных местах. Приклеивание изоляционных материалов в кровельных конструкциях.

Упаковка

Аэрозоль

Емкость

750 мл

65 л
ВЫХОД

360°
МОНТАЖ



ПЕНА ДЛЯ БЕТОННЫХ КОЛЕЦ (BRUNNENSCHAUM 1K)

Однокомпонентная монтажная пена с запатентованным аппликатором Genius Gun, а так же с превосходной адгезией к большинству строительных материалов и повышенной стойкостью к воздействию органических веществ. Превосходная адгезия к строительным основам - кирпич, бетон, камень, дерево, ПВХ, алюминий, в том числе покрытых порошковой краской, а также эмалированным поверхностям и др. Короткое время отверждения.

Применение:

Предназначена для герметизации и соединения колец для колодцев или канализации.

Упаковка

Аэрозоль

Емкость

750 мл



ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ПЕНА SOUDAFOAM 2K

Монтажная пена быстрой полимеризации с высокой плотностью и отличной адгезией к древесине, ПВХ, пенопласту и другим искусственным материалам, металлу, кирпичу, бетону, камню и др. Полимеризуется в результате химической реакции между двумя компонентами. Может быть использована в закрытых профилях и местах без доступа влаги.

Применение:

Монтаж дверных коробок и оконных рам без применения механических фиксаторов (без дюбелей и болтов), приклеивание и изоляция стеновых панелей, листового металла (жести) и других кровельных покрытий, строительного полуфабриката, установка подоконников, порогов, лестничных ступенек, герметизация отверстий в трубах и пр.

Упаковка

Аэрозоль

Емкость

400 мл





Клеи-герметики на основе SMX® POLYMER



FIX ALL FLEXI

Универсальный клей-герметик на основе SMX® полимеров, обладающий отличной адгезией к большинству строительных поверхностей, в том числе влажных. Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Благодаря высокой силе склеивания и эластичности может быть использован для соединения материалов с разным тепловым расширением. Химически нейтрален, не чувствителен к воздействию большинства химических веществ. Не разрушает серебряный слой зеркал. Не вызывает изменения цвета пористых поверхностей, например, натурального камня. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками.

Применение:

Эластичное склеивание и заполнение швов в панелях, порогах, подоконниках, декоративных планках, изоляционных плитах, пробке, стекле и минеральной вате на поверхностях из дерева, ДСП, штукатурке, кирпиче, металле и т.п. Склеивание и герметизация натурального камня (мрамор, гранит и др.). Эластичное соединение в вибростойких конструкциях.

Упаковка	Цвет
Картридж 290 мл	белый
Картридж 290 мл	серый
Картридж 290 мл	коричневый
Картридж 290 мл	черный
Тюбик 80 мл	белый



FIX ALL CRYSTAL

Кристалльно прозрачный эластичный клей-герметик на основе SMX® полимеров, обладающий отличной адгезией к большинству строительных поверхностей, в том числе влажных. Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Химически нейтрален, не чувствителен к воздействию большинства химических веществ. Не вызывает изменения цвета пористых поверхностей - идеально подходит для склеивания и герметизации натурального камня. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками.

Применение:

Склеивание и герметизация пористых и непористых материалов, особенно в местах с повышенными требованиями к эстетике. Приклеивание рукояток и планок к стеклу. Приклеивание зеркал и зеркальных стен.

Упаковка	Цвет
Картридж 290 мл	бесцветный
Тюбик 80 мл	бесцветный



FIX ALL HIGH TACK

Эластичный клей-герметик на основе SMX® полимеров, обладающий экстремальной силой начального соединения и превосходной адгезией к большинству строительных поверхностей в том числе влажных. Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Химически нейтрален – не содержит растворителей, силиконов и изоцианатов. Не чувствителен к воздействию большинства химических веществ. Не вызывает изменения цвета пористых поверхностей – идеально подходит для склеивания и герметизации натурального камня. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками.

Применение:

Склеивание и герметизация швов в строительстве и промышленности, особенно в вибрирующих конструкциях, подвергаемых работе в экстремальных условиях. Высокая устойчивость к динамической нагрузке – сдвиг, сжатие и растяжение.

Упаковка	Цвет
Картридж 290 мл	белый
Тюбик 80 мл	белый





Клеи-герметики на основе SMX® POLYMER



FIX ALL TURBO

Последняя инновационная разработка в линейке Fix ALL. Эластичный высококачественный однокомпонентный клей - герметик на основе SMX® полимеров. Fix ALL Turbo бьет все рекорды скорости: время фиксации склеиваемых элементов - 20 минут. Полное отверждение уже через 3 часа. Рабочее время 5 минут. Постоянно эластичный. Без запаха. Окрашиваемый красками на водной основе. Устойчив к атмосферным явлениям и УФ - излучению.

Применение:

Склеивание и герметизация любых поверхностей (в т.ч. древесина, MDF, древесно-стружечная плита) и швов, особенно в вибро нагруженных конструкциях. Снаружи и внутри зданий. Водонепроницаемый. Работает на влажных поверхностях, даже под водой.

Упаковка

Картридж 290 мл
Тюбик 80 мл

Цвет

белый
белый



FIX ALL ULTRA

Эластичный клей-герметик на основе SMX® полимеров для экстремальных нагрузок. Постоянно эластичный после отверждения. Устойчив к вибрациям, влажности, алифотическим растворителям, минеральным маслам, жирам, слабым кислотам и щелочам. Переносит большие колебания температуры. Короткое время отверждения и возможность применения через 90 минут. Бесцветен, без запаха, не содержит растворителей. Эффективно скрепляет неровные, не подходящие по форме элементы. Можно применять для заполнения отломанных кусков материала.

Применение:

Склеивание эластичных материалов: натуральной и искусственной кожи, резины, брезента, текстильных материалов (в том числе пропитанных импрегнатом) и т. д. Склеивание прозрачных материалов: плексиглас, стекло и т. п. Для пробки, дерева, металлов, многих искусственных материалов, фарфора, керамики, пенопласта и др. строительных материалов. Для внешнего и внутреннего применения. Внимание! Не использовать к полиэтилену, полипропилену, а так же к очень пористым материалам, таким как натуральный камень.

Упаковка

Тюбик

Емкость

20 мл

FIX ALL FLOOR & WALL



Эластичный однокомпонентный гидроизолирующий клей-герметик для напольных покрытий на основе SMX® полимеров с превосходной адгезией к большинству строительных поверхностей: кирпич, камень, бетон, металл, гипс, дерево, пробка, керамическая плитка, ПВХ, синтетические материалы (кроме полиэтилена, полипропилена и тефлона).

Применение:

Гидроизоляция и клей в одном продукте - идеален для крепления плитки (в т.ч. плитка на плитку) в ванных комнатах, кухнях, балконах, террасах и других поверхностях, контактирующих с водой. Водо- и морозостойкий. Шумопоглощающий. Для вертикальных и горизонтальных поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Может быть окрашен после предварительного тестирования. Корректируемый (открытое время работы до 10 мин). Максимальная деформация до 20%.

Упаковка

Ведро

Емкость

4 кг



Монтажные клеи



МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 48А

Водостойкий клей на основе синтетического каучука. Содержит растворители. Обладает высокой силой соединения и отличной адгезией к различного вида строительным материалам, за исключением полипропилена (PP) и полиэтилена (PE). Заменяет гвозди и шурупы. Не использовать с пенопластом.

Применение:

Приклеивание деревянных элементов, ручек и переключателей. Приклеивание защиты для кабеля, а также стеновых панелей.

Упаковка	Емкость
Картридж	300 мл



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 49А

Водостойкий клей быстрой полимеризации на основе синтетического каучука («жидкие» гвозди). Содержит неагрессивные растворители. Отличается превосходной адгезией ко всем строительным материалам, за исключением полипропилена (PP) и полиэтилена (PE). Можно применять к полистиролу и деликатным отделочным материалам. Заполняет и выравнивает неровности поверхности.

Применение:

Крепление плинтусов, профилей, декоративных плит из полистирола, полиуретана, пробки, пластмассы, ДСП и минеральной ваты к кирпичу, бетону, штукатурке и металлу.

Упаковка	Емкость
Картридж	300 мл



МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ MONTAGE FIX

Водостойкий клей на основе акриловых дисперсий с высокой прочностью первоначального склеивания (до 125 кг/м²). Не содержит растворителей, без запаха, безопасный для деликатных отделочных материалов. Не стекает с вертикальных поверхностей. Заполняет и выравнивает неровности поверхности.

Применение:

Приклеивание тяжелых отделочных элементов из древесины, полистирола, полиуретана, натурального камня и т. д. к кирпичу, бетону, штукатурке, гипсокартонным плитам, древесине.

Упаковка	Емкость
Картридж	300 мл



Монтажные клеи



КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ 47A

Водостойкий клей на основе синтетического каучука. Содержит растворители. Обладает высокой силой соединения с большинством строительных материалов, за исключением полипропилена (PP) и полиэтилена (PE). Не требует предварительной грунтовки поверхности. Не реагирует с поверхностью зеркал высокого качества.

Применение:

Приклеивание зеркал, зеркальных стен и зеркал-мозаик; приклеивание керамической плитки, пенопласта и изоляционных материалов.

Упаковка	Емкость
Картридж	300 мл



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК ДЛЯ ЗЕРКАЛ MIROBOND

Высококачественный, нейтральный, эластичный, однокомпонентный клей-герметик на основе силикона для приклеивания зеркал.

Применение:

Наклеивание зеркал, в том числе на неровные поверхности. Герметизация соединений на зеркальных стенах.

Упаковка	Цвет
Картридж 310 мл	светло-серый



КОНСТРУКЦИОННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 60A

Готовый к применению, однокомпонентный полиуретановый клей с высокой силой соединения. Не содержит растворителей. Высокая прочность соединения с большинством строительных материалов - до 1 кг/мм². Склеивает также сырое дерево.

Применение:

Производство окон и дверей, производство деревянной мебели; склеивание деревянных конструктивных элементов, таких как ступени лестниц, склеивание изоляционных материалов.

Упаковка	Емкость
Картридж	310 мл
Тюбик	60 г



Монтажные клеи



T-REX МОМЕНТАЛЬНАЯ СХВАТЫВАЕМОСТЬ

Монтажный клей, усиленный волокном. Чрезвычайная сила первоначального схватывания 350 кг/м². Мгновенная фиксация через 1 секунду после сжатия склеиваемых частей. Заполняет пустоты на поверхности. Не содержит растворителей, не имеет запаха. Можно окрашивать, легко мыть. Полное отверждение через 24 часа.

Применение:

Заменяет винты, дюбели и гвозди. Обеспечивает крепление тяжелых элементов: кирпича, черепицы, керамики, каменных плит, бетонных элементов и гипсокартонных плит, ДСП, фанеры, МДФ, дерева, ПВХ и полистирола. Не требует поддержки и механического закрепления во время склеивания. Одна из поверхностей должна быть пористой. Для использования внутри и снаружи помещений.

Упаковка	Емкость
Картридж	380 г



T-REX ПРОЗРАЧНЫЙ

Монтажный клей, усиленный волокном. Прозрачный после отверждения, делает незаметными стыки склеиваемых предметов с разной фактурой. Сила первоначального склеивания 125 кг/м². Мгновенная фиксация через 1 секунду после сжатия склеиваемых частей. Заполняет пустоты на поверхности. Очень низкий уровень выбросов летучих соединений EC1 Plus. Не содержит растворителей, не имеет запаха. Химически нейтрален. Можно окрашивать, легко мыть. Полное отверждение через 24 часа.

Применение:

Обеспечивает крепление строительных компонентов и отделочных материалов: стеновых и декоративных панелей, плинтусов, деревянных реек, материалов из полистирола, металла, керамики, стекла, гипсовых панелей, ДСП, пробки, кабель-каналов ПВХ и т. д. Одна из поверхностей должна быть пористой. Для использования внутри (спальня, детских комнатах и т. д.) и снаружи помещений.

Упаковка	Емкость
Картридж	310 г



T-REX БЫСТРОСОХНУЩИЙ

Монтажный клей, усиленный волокном. Открытое время работы 5 минут. Сила первоначального склеивания 125 кг/м². Обеспечивает стойкое и водонепроницаемое склеивание. Мгновенная фиксация через 1 секунду после сжатия склеиваемых частей. Заполняет пустоты на поверхности. Полное отверждение через 24 часа.

Применение:

Стойкое и водонепроницаемое склеивание декоративных материалов, плинтусов, стеновых панелей и т. д. к потолку, стене, полу. Подходит для бетона, керамики, металлов, стекла, пробки, дерева, большинства пластмасс, гипса, МДФ и т. д. Наносить на одну поверхность. Для крепления всех химически стойких пористых и непористых поверхностей. Для использования внутри и снаружи помещений.

Упаковка	Емкость
Картридж	310 г



Клеи для дерева и паркета

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ DECO & MONTAGE



Быстросохнущий полиуретановый клей с очень высокой прочностью и великолепной липкостью практически ко всем видам строительных материалов. Не содержит растворителей. Устойчив к УФ-излучению. Полимеризуется под действием влаги. Создаёт суперсильный, жесткий шов с самым высоким классом водостойкости D4.

Применение:

Внешнее и внутреннее применение. Незаменим при изготовлении деревянной мебели, в том числе садовой; строительстве сараев и беседок; монтаже панелей, декоративных розеток и отделочных элементов из дерева, пенопласта, гипса, полиуретановой пены. Можно применять для склеивания мокрого дерева, кирпича, пенопласта и других изоляционных материалов.

Упаковка	Емкость
Тюбик	60 г

КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 62А



Клей на основе ПВА с высокой силой склеивания и классом водостойкости D2. Высыхает до полупрозрачного состояния.

Применение:

Приклеивание мягких пород дерева, фанеры, ДСП и плотного картона. Не применять к экзотическим породам дерева.

Упаковка	Емкость
Бутылка	250 г
Бутылка	750 г
Ведро	5 кг
Ведро	25 кг

БЫСТРОСОХНУЩИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 64А



Клей на основе ПВА с высокой силой склеивания, быстрым временем высыхания и классом водостойкости D2. Отвердевает через 20 минут. Высыхает до полупрозрачного состояния.

Применение:

Приклеивание любых пород дерева, фанеры, ДСП, МДФ, плотного картона и шпона. Не применять к экзотическим породам дерева и дубу.

Упаковка	Емкость
Бутылка	250 г
Бутылка	750 г



Клеи для дерева и паркета



ВЛАГОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 65А

Готовый к применению клей для дерева на основе ПВА с высокой влагостойкостью (D3). Легко применяется, быстро отверждается. Прозрачен после отверждения. Обладает высокой адгезией. Стойкий к высоким температурам.

Применение:

Для внутренних работ – при возможном долговременном пребывании соединения в условиях высокой влажности. Для наружных работ, если соединение защищено от экстремальных условий. Склеивание дерева, ДСП, картона, шпона. Склеивание мягких пород дерева.

Упаковка	Емкость
Бутылка	250 г
Бутылка	750 г
Ведро	5 кг
Ведро	25 кг



СУПЕРВОДОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 66 А

Клей на основе полиуретана для немедленного использования с высокой водостойкостью и высокой прочностью соединения (до 1 кг/мм²), простое применение, пригоден для склеивания сырого дерева. Влагостойкость D4.

Применение:

Может использоваться внутри и снаружи помещений. Внутри помещения, где соединение будет часто и длительно подвергаться воздействию проточной воды или конденсата. Для наружных работ, когда соединение подвержено неблагоприятным погодным условиям. Склеивание оконных рам, дверей и брусев, склеивание деревянных мебельных и строительных элементов, клейка изоляционных материалов, склеивание сэндвич-панелей.

Упаковка	Емкость
Бутылка	250 г
Бутылка	750 г



КЛЕЙ ДЛЯ ЛАМИНАТА 70А

Готовый к применению быстросохнущий клей на базе дисперсии полиоктана винила. Обладает высокой силой скрепления и повышенной устойчивостью к воде. Прозрачный после высыхания.

Применение:

Приклеивание панелей плавающих полов, например, ламинатных и деревянных. Склеивание различных типов древесины, ДСП, ДВП, фанеры и т.п. Склеивание соединений (стыки, впуски и т.п.)

Упаковка	Емкость
Бутылка	500 г
Ведро	5 кг



Клеи для дерева и паркета

ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 69A



Клей быстрой полимеризации на основе растворителей и синтетических смол. Обладает высокой силой соединения и отличной адгезией к пористым поверхностям.

Применение:

Приклеивание мозаики и паркета из мягких пород дерева, а также из дуба и тропической древесины к пористым поверхностям, таким как: бетон, древесина, панели ОСП.

Упаковка	Емкость
Ведро	5 кг
Ведро	13 кг

КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА SMX-30PLUS



Готовый к использованию, прочно эластичный клей на основе SMX® полимеров, с очень высокой силой склеивания. Не содержит воды, растворителей, силиконов, изоцианатов. Сверхнизкий уровень эмиссии органических веществ (ЕС1). После полимеризации может быть окрашен. После высыхания устойчив к всевозможным атмосферным явлениям.

Применение:

Клей SMX-30PLUS предназначен для приклеивания различных видов паркета на большинство строительных оснований: бетонную стяжку, кирпич, натуральный камень, металл, стекло, керамику и большинство искусственных материалов. Подходит для приклеивания мозаики, традиционного паркета, 3-х слойного паркета из любого вида древесины, в том числе экзотического. Подходит для паркета с финишной отделкой. Упаковка: три фольгированные пакета в пластиковом ведре (3 x 6 кг = 18 кг).

Упаковка	Емкость
Ведро	18 кг

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА PU-20



Двухкомпонентный полиуретановый клей для приклеивания всех видов древесины, в том числе чувствительных к изменениям влажности. Не содержит воды или растворителей. После отверждения создает постоянно гибкую пленку, стойкую к изменениям влажности и температуры. Может заполнить небольшие трещины и щели в основании. Обладает отличной адгезией практически ко всем основаниям, используемым в строительстве, в том числе невпитывающим влагу: цемент и ангидридные стяжки, бетон, дерево, ДВП, ДСП, фанера, камень, керамическая плитка, металл. Устойчив к плесени и грибку. Подходит для полов с подогревом.

Применение:

Клей PU-20PL предназначен для приклеивания напольных массивных досок, традиционного паркета, мозаики, а также 3-х слойной паркетной доски из любого типа древесины, в том числе экзотических пород, приклеивание длинных паркетных планок.

Упаковка:

комплект 5 кг (компонент А ведро 4,5 кг + компонент В бутылка 0,5 кг);
комплект 10 кг (компонент А ведро 9 кг + компонент В бутылка 1 кг)

Упаковка	Емкость
Комплект	5 кг
Комплект	10 кг



Клеи для дерева и паркета

FIX ALL FLOOR & WALL



Эластичный однокомпонентный гидроизолирующий клей-герметик для напольных покрытий на основе SMX® полимеров с превосходной адгезией к большинству строительных поверхностей: кирпич, камень, бетон, металл, гипс, дерево, пробка, керамическая плитка, ПВХ, синтетические материалы (кроме полиэтилена, полипропилена и тефлона).

Применение:

Гидроизоляция и клей в одном продукте - идеален для крепления плитки (в т.ч. плитка на плитку) в ванных комнатах, кухнях, балконах, террасах и других поверхностях, контактирующих с водой. Водо- и морозостойкий. Шумопоглощающий. Для вертикальных и горизонтальных поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Может быть окрашен после предварительного тестирования. Корректируемый (открытое время работы до 10 мин). Максимальная деформация до 20%.

Упаковка

Ведро

Емкость

4 кг

ГРУНТОВКА DEEP PRIMER



Глубоко проникающая грунтовка, укрепляющая структуру пористых поверхностей таких как: бетон и гипсокартон. Связывает свободные частицы, уменьшает пористость и впитывающие свойства поверхности, улучшает адгезию клеев на основе полиуретана или SMX® полимеров, бесцветная после высыхания.

Применение:

Служит для грунтовки бетонных и гипсовых поверхностей. Улучшает адгезию клеев для паркета на основе полиуретана и SMX® полимеров.

Упаковка

Канистра

Емкость

5 л



Строительные клеи

СУПЕРКЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 24А



Водостойкий клей с высокой силой соединения для приклеивания керамической облицовочной плитки внутри помещений. Эластичный и стойкий к широкому температурному диапазону, может быть использован для полов с обогревом.

Применение:

Приклеивание настенной и напольной керамической плитки на типичные строительные поверхности, такие как: бетон, штукатурка, гипсокартон, ДСП, МДФ. Приклеивание новой плитки к старым плиткам – методом «плитка на плитку».

Упаковка	Емкость
Картридж	300 мл
Ведро	1 кг
Ведро	5 кг
Ведро	15 кг

КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 26А



Эластичный дисперсионный клей с большим открытым временем для склеивания различного вида напольных покрытий к пористым поверхностям, таким как: бетон, камень, древесина. Не содержит растворителей, отсутствует неприятный запах.

Применение:

Приклеивание напольных покрытий, таких как: линолеум, винил, ПВХ, ковролин, а также ковры на вспененной основе. Внимание: один из склеиваемых материалов должен быть пористым.

Упаковка	Емкость
Ведро	1 кг
Ведро	5 кг
Ведро	15 кг

СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ CYANOFIX 84А



Супербыстрый цианоакриловый клей, склеивающий за несколько секунд большинство декоративных и отделочных материалов.

Применение:

Склеивание фарфора, керамики, стекла, слоновой кости, металла, драгоценных камней, резины, различных искусственных материалов.

Упаковка	Емкость
Тюбик	3 г
Бутылка	20 г



Смазочно-защитные аэрозоли



СМАЗОЧНО-ЗАЩИТНЫЙ АЭРОЗОЛЬ VASELINE SPRAY

Бесцветный препарат с герметизирующими и смазывающими свойствами на основе бескислотного вазелина. Не содержит силикона. Обеспечивает великолепную защиту от ржавчины. Вытесняет влагу. Можно использовать внутри и снаружи помещений. Благодаря специальной конструкции клапана можно использовать в любом положении (без риска потери выталкивающего газа).

Применение:

Смазка и уход за замками, петлями и другими подвижными соединениями. Защита искусственных и резиновых элементов от воздействия атмосферных условий и от утраты эластичности.

Упаковка

Аэрозоль

Емкость

400 мл



СМАЗОЧНО-ЗАЩИТНЫЙ АЭРОЗОЛЬ SILICONE SPRAY

Бесцветный препарат на основе силиконовых масел. Отличается высоким электросопротивлением, образует тонкую пленку с антиадгезионными свойствами, придающую блеск пластмассовым и резиновым поверхностям. Препарат устойчив к воздействию высоких и низких температур, а также многих химикатов. Подходит для применения внутри и снаружи помещений, а благодаря специальному клапану его можно применять в любом положении (без риска потери выталкивающего газа).

Применение:

Смазка, понижение трения и уменьшение износа механических элементов, например, в системах раздвижных дверей, рельсах, направляющих для ящиков, карнизах и других элементах домашнего оборудования, также оснащенного резиновыми уплотнителями. Придание эластичности и защита резиновых дверных и оконных уплотнителей (в том числе и в автомобилях). Защита металлических поверхностей (оружия, лыжных креплений, рыболовных катушек, замков и т. д.), систем электропроводки в автомобилях и станках от грязи и влаги.

Упаковка

Аэрозоль

Емкость

400 мл



СМАЗОЧНО-ЗАЩИТНЫЙ АЭРОЗОЛЬ PTFE SPRAY

Проникающе-смазывающий препарат, содержащий тефлон (PTFE) для применения на металлических и искусственных элементах. Действует отталкивающее на воду и пыль, продлевая срок службы обработанных элементов. Предназначен для снижения трения деталей, подвергаемых длительным механическим нагрузкам в широком диапазоне температур (от -50°C до +250°C). Можно использовать внутри и снаружи помещений. Благодаря специальной конструкции клапана можно использовать в любом положении (без риска потери выталкивающего газа).

Применение:

Долговременная защита от трения подвижных механических систем: цепей, зубчатых колес, роликов, передач, скользящих рельсов, петель, замков и т. д. Защита от коррозии, влаги, многих агрессивных химикатов и загрязнения металлических, пластмассовых и резиновых элементов. Устранение писков, смазка механических систем в местах, где нельзя применять обычные смазки по причине загрязняемости поверхности. Защита от коррозии и обновление металлических поверхностей.

Упаковка

Аэрозоль

Емкость

400 мл



Смазочно-защитные аэрозоли



СМАЗОЧНО-ЗАЩИТНЫЙ АЭРОЗОЛЬ WHITE GREASE

Пена белого цвета на основе лития и тефлон (PTFE) со смазывающими, защищающими и проникающими свойствами. Не содержит силикона. Предотвращает поверхности от износа, отталкивает воду, защищает от коррозии. Подходит для применения на вертикальных поверхностях - не стекает, не образует подтеков и разводов. Для применения внутри и снаружи помещений.

Применение:

Смазка и защита подвижных металлических и пластмассовых элементов, подверженных большим нагрузкам при низких скоростях (шестерни, подшипники и т. д.). Защита металлических элементов от коррозии.

Упаковка

Аэрозоль

Емкость

400 мл



СМАЗОЧНО-ЗАЩИТНЫЙ АЭРОЗОЛЬ MULTI SPRAY

Бесцветный препарат широкого применения на основе минеральных масел, не содержит силикона. Проникает в соединения, создавая защитную пленку на обработанной поверхности, защищая от стирания и коррозии, даже в самых экстремальных условиях. Отталкивает воду, образуя защитный барьер и предотвращает появление ржавчины. Можно использовать внутри и снаружи помещений. Благодаря специальной конструкции клапана можно использовать в любом положении (без риска потери выталкивающего газа).

Применение:

Очищает поверхности от грязи. Уменьшает потери в электрических стыках, деблокирует их. Улучшает электропроводность. Разблокировывает и смазывает механические соединения (в том числе ржавые, болты, петли, замки, цепи и т. д.), не оставляя жирных следов.

Упаковка

Аэрозоль

Емкость

400 мл



Сервисные аэрозоли



СЕРВИСНЫЙ АЭРОЗОЛЬ ZINC SPRAY (матовый)

Препарат на основе цинкового порошка. Экономный, эффективный и надежный препарат. После высыхания образует устойчивый к механическим повреждениям и коррозии электропроводимый слой цинка высокой чистоты (98%). Можно применять на ржавые элементы. Поскольку он обладает электростатическими свойствами, во время нанесения эффективно покрывает края, грани и другие небольшие элементы. Подходит для применения внутри и снаружи помещений. Металлически матовый после высыхания.

Применение:

Защита от коррозии и обновление металлических поверхностей. Ремонт кузовов автомобилей, водосточных труб и кровельных покрытий. Антикоррозионная защита швов, мест сварки и сечения элементов стальных конструкций.

Упаковка

Аэрозоль

Емкость

400 мл



СЕРВИСНЫЙ АЭРОЗОЛЬ ALU-ZINC SPRAY (глянцевый)

Препарат на основе алюминиево-цинкового порошка. Экономный, эффективный и надежный препарат. После высыхания образует устойчивый к механическим повреждениям и коррозии, электропроводимый слой цинка высокой чистоты (98%). Можно применять на ржавые элементы. Поскольку он обладает электростатическими свойствами, во время нанесения эффективно покрывает края, грани и другие небольшие элементы. Подходит для применения внутри и снаружи помещений. Глянцевый после высыхания, блестит.

Применение:

Защита от коррозии и обновление металлических поверхностей. Ремонт автомобильных кузовов, водосточных труб и кровельных покрытий. Антикоррозионная защита швов, мест сварки и сечения элементов стальных конструкций.

Упаковка

Аэрозоль

Емкость

400 мл



СЕРВИСНЫЙ АЭРОЗОЛЬ CONTACT SPRAY

Универсальный препарат на основе минеральных масел. Очищает и консервирует электрические провода и контакты. Предотвращает окисление, коррозию и сырость. Уменьшает потери в электрических стыках. Благодаря специальной конструкции клапана можно использовать в любом положении (без риска потери выталкивающего газа).

Применение:

Используется для очистки и ухода за электроприборами. Защищает от влаги и окисления электрические стыки выключателей, розеток, батареек, электроизмерителей и т. д. Удаляет последствия сырости электропроводки, например, авто-систем.

Упаковка

Аэрозоль

Емкость

400 мл



Сервисные аэрозоли



СЕРВИСНЫЙ АЭРОЗОЛЬ DEGRIP ALL

Препарат на основе минеральных масел, с превосходными проникающими, антикоррозионными и смазывающими свойствами. Не содержит кислот и щелочей. Вытесняет влагу. Благодаря низкому поверхностному напряжению он проникает в каждую щель, деблокируя соединение. Специальная конструкция клапана позволяет использовать в любом положении (без риска потери выталкивающего газа).

Применение:

Деблокирование прикипевших и испорченных коррозией металлических соединений. Защита поверхностей от ржавчины и окисления. Смазка механических соединений (болты, петли, замки и т. д.).

Упаковка

Аэрозоль

Емкость

400 мл



СЕРВИСНЫЙ АЭРОЗОЛЬ CUTTING OIL

Высокоэффективный бесцветный препарат на основе минеральных масел. Не содержит силикона. Смазывает и охлаждает инструменты и материалы во время обработки металлов (резка, сверление, шлифовка и т. д.). Благодаря специальной консистенции не образует дымки во время механической обработки и предотвращает разбрызгивание металлических частиц. Подходит для наружного и внутреннего применения. Специальная конструкция клапана дает возможность использовать препарат в любом положении (без риска потери выталкивающего газа).

Применение:

Защищает инструменты и обрабатываемые металлы от перегрева. Уменьшает трение, защищает инструменты от чрезмерного износа. Ограничивает разбрызгивание осколков во время механической обработки алюминия, любых сплавов стали и других металлов. Продлевает срок службы сверел и режущих инструментов.

Упаковка

Аэрозоль

Емкость

400 мл



Очищающие аэрозоли



ОЧИЩАЮЩИЙ АЭРОЗОЛЬ CLEANER & DEGREASER

Препарат для результативной очистки и обезжиривания типичных поверхностей перед нанесением герметиков и клеев. Не оставляет следов, может применяться на большинстве поверхностей (металл, пластмасса, искусственные материалы и т. д.). Благодаря специальной конструкции клапана можно использовать в любом положении (без риска потери выталкивающего газа).

Применение:

Очистка и обезжиривание механических элементов. Подготовка поверхностей перед нанесением герметиков и клеев. Удаление неотвердевшего силикона, полиуретана, SMX® полимеров, а так же следов смолы, жира, воска и т. д.

Упаковка

Аэрозоль

Емкость

400 мл



ОЧИЩАЮЩИЙ АЭРОЗОЛЬ SEALANT REMOVER

Эффективный и быстродействующий спрей на основе терпенов для удаления силикона, полиуретана, SMX® полимера. Его можно применять на большинстве поверхностей, как например: алюминий, керамика, стекло, многие виды слоистого пластика, твердых искусственных материалов и т. п. Благодаря специальной конструкции клапана можно использовать в любом положении (без риска потери выталкивающего газа).

Применение:

Удаление остатков силиконовых швов, полиуретанов, SMX® полимеров перед повторным нанесением. Удаление отвердевших силиконовых загрязнений и SMX® полимеров с различных поверхностей. Удаление защитной пленки с ПВХ (белых оконных профилей).

Упаковка

Аэрозоль

Емкость

400 мл



ОЧИЩАЮЩИЙ АЭРОЗОЛЬ ADHESIVE REMOVER

Высокопроизводительная смесь растворителей для удаления свежих пятен клея, обезжиривания и очистки поверхности. Удаляет даже самый агрессивный клей. Не оставляет разводов и пятен. Подходит для наружного и внутреннего применения. Благодаря специальной конструкции клапана можно использовать в любом положении (без риска потери выталкивающего газа).

Применение:

Удаление неотвердевших клеев с большинства поверхностей. Очистка и обезжиривание инструментов.

Упаковка

Аэрозоль

Емкость

400 мл



Очищающие аэрозоли



ОЧИЩАЮЩИЙ АЭРОЗОЛЬ MULTI CLEANER

Высокоэффективный универсальный очищающий препарат в виде пены. Не стекает с вертикальных поверхностей, не оставляет разводов и пятен. Подходит для очистки натуральных и искусственных материалов, ковров в домашних помещениях, офисах, обшивок в салонах автомобилей. Применяют как внутри помещений, так и снаружи.

Применение:

Очистка и полировка окон, профилей ПВХ, стекла, керамики, зеркал, слоистого пластика, текстиля, ковров, различной оргтехники (принтеры, телефонные аппараты и т.д.). Очистка салона автомобиля, обивки мебели, лакированных элементов интерьера и техники во время ремонтных работ, например, в автомобиле.

Упаковка

Аэрозоль

Емкость

400 мл



ОЧИЩАЮЩИЙ АЭРОЗОЛЬ BRAKE CLEANER

Высокопроизводительное средство для чистки тормозной системы. Чистит и обезжиривает, устраняя писк и пробуксовку колодок и накладок. После применения не образует подтеков, разводов, не вызывает коррозию металла. Применяется внутри и снаружи помещений. Удобен в применении, благодаря специальной конструкции клапана, можно использовать в любом положении (без риска потери выталкивающего газа).

Применение:

Удаление загрязнений тормозной жидкостью, любых видов смазок и масел. Чистка тормозной системы. Уход за фрикционными системами промышленных машин.

Упаковка

Аэрозоль

Емкость

400 мл



Дополнительные материалы

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ



Специально профилированный шпатель из синтетического каучука для равномерного нанесения и разглаживания герметика в швах и соединениях различной ширины.

Количество: 1 шт

ОЧИСТИТЕЛЬ ПУ ПЕНЫ GUN&FOAM CLEANER



Очиститель в аэрозоле для удаления незатвердевшей полиуретановой пены с непористых поверхностей, а также для очистки пистолетов – как с резьбовым соединением, так и соединением CLICK&FIX. Может быть применен для обезжиривания металлических поверхностей перед использованием полиуретанов и силиконов. Содержит смесь растворителей, может реагировать с некоторыми материалами. Рекомендуется произвести тест.

Упаковка	Емкость
Аэрозоль - пистолет	500 мл
Аэрозоль - пистолет Click	500 мл

УДАЛИТЕЛЬ ПУ ПЕНЫ PU REMOVER



Препарат в форме геля для удаления остатков отвердевшей полиуретановой пены с непористых поверхностей – стекла, подоконников, алюминия, ПВХ. Содержит специально отобранную смесь растворителей и пластификаторов. Безопасен для окружающей среды.

Упаковка	Емкость
Банка	100 мл



Дополнительные материалы

УДАЛИТЕЛЬ СИЛИКОНА SILICONE REMOVER



Готовый к применению гель на основе натуральных растворителей с приятным цитрусовым запахом, предназначенный для удаления отвердевших силиконов, SMX® полимеров, акриловых и бутиловых масс со стекла, глазури, ламинатов, алюминия, окрашенных поверхностей и металла с покрытием.

Упаковка	Емкость
Банка	100 мл

ЧИСТЯЩИЕ САЛФЕТКИ SWIPEX



Прочные, не пылящие салфетки, пропитанные специально подобранной смесью растворителей, поверхностно активных веществ и средств для ухода за руками. Предназначены для удаления свежих загрязнений силиконом, полиуретаном, SMX® полимерами, клеями, красками, маслами и жирами с рук, инструментов и других твердых поверхностей.

Упаковка	Емкость
Пакет	20 шт
Банка	80 шт

ТРУБОЧКИ ДЛЯ ПЕНЫ И НОСИКИ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ



Трубочка/набор трубочек для пены.
Носик/набор носиков для герметиков.
Насадки для пистолетной пены.
Носики для мягкой упаковки («колбас»).

Упаковка	Количество
Без упаковки	1 шт
Пакет	3 шт
Пакет	5 шт



Инструменты

ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ DESIGN GUN

Пистолет для нанесения профессиональной полиуретановой пены с резьбовым соединением.

Количество: 1 шт



ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ БАЙОНЕТНЫЙ DESIGN GUN CLICK & FIX

Пистолет для нанесения профессиональной полиуретановой пены в аэрозоле с запатентованным компанией SOUDAL байонетным соединением CLICK & FIX.


Количество: 1 шт



ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ SKELETON GUN SOUDAL

Пистолет для нанесения клеев и герметиков в картриджах объемом 290/300 мл. Версия усиленная черная (PRO) оснащена механизмом, предохраняющим от возврата поршня и вытекания герметика. Версия стандартная (DIY) – желтая.

Упаковка	Количество:
DIY желтый	1 шт
PRO черный	1 шт

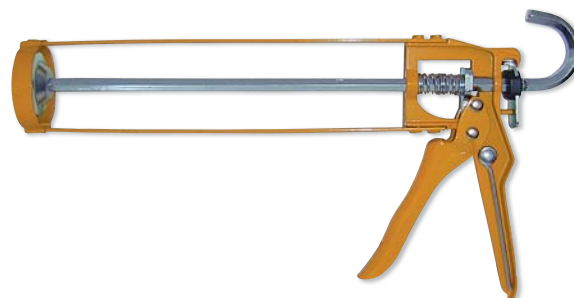

ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ FOIL APPLICATOR

Пистолет для нанесения клеев и герметиков в мягкой упаковке («колбас») объемом 400/600 мл.

Количество: 1 шт





Таблица применения

ОБРАЩЕНИЕ	WASSER STOPP	СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУТИЛЕНОВЫЙ ГЕРМЕТИК	БИТУМНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК	ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПЕЧЕЙ	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН	СИЛИКОН ДЛЯ АКВАРИУМОВ	FIX ALL	КЛЕЙ 49A	ПАРКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИК	АКРИЛ-ОКРАШИВАЕМЫЙ ГЕРМЕТИК	НЕЙТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН	НЕЙТРАЛЬНЫЙ САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН	САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН
Применение														
акриловая ванна / керамическая плитка														
эмалированная ванна / керамическая плитка														
керамическая раковина / керамическая плитка														
эмалированный душевой поддон														
акриловый душевой поддон														
нержавеющая сталь / стена														
унитаз / напольная плитка														
мойка нержавеющей, композит / керамическая плитка														
натуральный камень / стена (нержавеющая сталь)														
пол / стена / керамическая плитка														
оконная рама / стена														
подоконник / стена														
дверная коробка / стена														
порог / пол														
кассета с роли-шторами / стена														
лестница / стена														
плитус / стена														
плитус / паркетный пол														
щели между ламинированным полом и плитусом (стеной)														
трещины на потолке														
трещины в стене														
гипсокартонные плиты / углы стен														
оконная рама, дерево, ПВХ, пластмасса / стена														
оконная рама, дерево / стекло														
подоконник / стена														
дверная коробка / стена														
порог / пол														
бетон / другие материалы														
соединение стеклянных элементов														
кровельный фанер / кровля														
ремонт протекающей кровли														
склеивание битумных листов														
печи, камины														
стеклянные конструкции														
остекление теплиц														
трубы, дымоходы														
тепло- и звукоизоляция														



Эксперт в пенах, клеях и герметиках

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

АО «СОЛДИ и Ко»

г. Киев, ул. Сырецкая, 28/2

тел.: (044) 591-53-00

факс: (044) 463-82-30

магазин: ул. Красноткацкая, 40

тел.: (044) 591-53-24

e-mail: info@soldi.kiev.ua

www.soudal.ua

www.teplyimontazh.com.ua

www.fixall.eu

www.t-rex.pro

www.genius-ru.soudal.pro

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

ДФ «Солди-Днепр»

г. Днепр, Донецкое шоссе, 186

тел.: (056) 375-46-36, 375-46-31,

(056) 375-46-34, 375-46-33

магазин: ул. Рабочая, 8

тел.: (067) 557-73-96

e-mail: info@dp.soldi.ua

ЗФ «Солди-Запорожье»

г. Запорожье, бул. Центральный, 23

тел./факс: (061) 236-02-29, 233-42-86

e-mail: soldi@infocom.zp.ua

ХФ «Солди-Херсон»

г. Херсон, пл. Свободы, 8

тел.: (0552) 42-02-83, 42-15-43,

(0552) 32-08-63, 22-61-60

e-mail: info@ks.soldi.ua

ХФ «Солди-Харьков»

г. Харьков, ул. Большая Панасовская, 19

тел.: (057) 777-00-66, 777-06-00

магазин: пр. Московский, 259

тел.: (057) 759-17-70, (067) 535-55-15

магазин: ул. Чугуевская, 78

тел.: (057) 716-05-58, (067) 509-47-20

e-mail: info@kh.soldi.ua

ОФ «Солди-Од»

г. Одесса, ул. Комитетская, 24Б

тел.: (067) 518-85-62, (067) 518-85-63

магазин: ул. Косвенная, 16

тел.: (0482) 34-67-17, 34-67-10

e-mail: info@od.soldi.ua

ЛФ «Солди-Львов»

г. Львов, ул. Зелёная, 149, корп. 4

тел./факс: (032) 24-040-24

e-mail: info@lv.soldi.ua

ЖФ «Солди-Житомир»

г. Житомир, ул. Покровская, 63

тел.: (0412) 42-13-16,

(067) 240-34-80, 411-85-90

тел./факс: (0412) 42-13-84

e-mail: info@zt.soldi.ua

ВФ «Солди-Винница»

г. Винница, ул. Липовецкая, 6А

тел.: (0432) 50-89-50,

(067) 334-61-66

e-mail: info@vn.soldi.ua

ХФ «Солди-Хмельницкий»

г. Хмельницкий, просп. Мира, 92/18

тел./факс: (0382) 61-44-64, 61-44-62

e-mail: info@km.soldi.ua

ООО «Солди-Птава»

г. Полтава, ул. Раисы Кириченко, 64

тел.: (0532) 509-599, (067) 404-78-21,

(050) 303-99-93, (073) 310-59-90

e-mail: info@soldi.poltava.ua

ООО «Солди-Донбасс»

г. Авдеевка, пер. Ясиноватский, 55

тел.: (062) 385-21-55, 387-61-18,

(050) 476-00-88

e-mail: soldi@soldi.com.ua

Представитель АО «Солди и Ко»

в г. Чернигов и Черниговской обл.

тел.: (067) 249-25-95

e-mail: pavlo_savchuk@soldi.kiev.ua

ВАШ ДИЛЕР: